CHIANETTA

SOLUZIONI PER L'EDILIZIA

CATALOGO 2026

INDICE GENERALE



LA STORIA

LE ORIGINI

1968 - Una tradizione che nasce dalla terra

Nel 1968 i fratelli Chianetta, forti dell'esperienza paterna, decisero di costruire una tradizionale calcara a Favara, nel cuore della Sicilia. L'obiettivo era semplice ma ambizioso: produrre gesso di altissima qualità per la realizzazione di intonaci da costruzione. La scelta del territorio non fu casuale. Le miniere di Favara, in provincia di Agrigento, custodiscono una delle materie prime più pure d'Italia: un gesso dalle caratteristiche uniche, che ancora oggi rappresenta il cuore pulsante della nostra produzione. Per oltre trent'anni, Siciliana Gessi si dedicò esclusivamente al trattamento, alla produzione e alla distribuzione di gesso, costruendo una reputazione solida basata su qualità e affidabilità. "La qualità della materia prima è il fondamento di ogni grande prodotto." Da piccola realtà artigianale a punto di riferimento regionale: questo il percorso di un'azienda che ha sempre creduto nel valore della tradizione e nella purezza delle proprie materie prime.

L'EVOLUZIONE

2003-2018 - Nascita di Kiacem e nuovi orizzonti

Il 2003 segna una svolta fondamentale nella storia aziendale: nasce il marchio Kiacem, una linea dedicata ai prodotti cementizi e alle specialità per l'edilizia. È la risposta alle richieste sempre più tecniche del mercato e dei nostri clienti. L'attenzione costante all'evoluzione del settore diventa il motore di una crescita continua. Nuovi prodotti tecnologici affiancano la produzione tradizionale, permettendo all'azienda di specializzarsi e penetrare in ogni ambito dell'edilizia moderna. Nel 2005 inaugura il Colorificio Kiacem: uno stabilimento interamente dedicato alla produzione di pitture e rivestimenti per interni ed esterni. L'offerta si amplia, la qualità resta il filo conduttore. L'introduzione delle normative europee sul controllo della qualità e delle prestazioni rappresenta un'ulteriore opportunità di crescita. L'azienda investe in certificazioni e processi, trasformando ogni requisito normativo in un punto di forza. Da azienda familiare a realtà industriale strutturata: un percorso di crescita che non ha mai perso di vista i valori fondanti di dedizione, qualità e attenzione al cliente.

L'INNOVAZIONE

2018-Oggi - Tecnologia e ricerca al servizio della qualità

Nel 2018 la terza generazione della famiglia Chianetta riceve il testimone dai soci fondatori. Con rispetto per i valori e le tradizioni del passato, i nuovi leader avviano una radicale trasformazione aziendale. Il 2020 segna l'inaugurazione del fiore all'occhiello dell'azienda: un sofisticato laboratorio di ricerca e sviluppo dotato delle più moderne tecnologie.
Il laboratorio svolge una duplice funzione strategica:

- Controllo qualità: verifica rigorosa delle materie prime in ingresso e monitoraggio costante degli standard prestazionali di ogni prodotto, sia a marchio Kiacem che Siciliana Gessi.
- Ricerca e sviluppo: progettazione di nuove formulazioni per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, sempre nel pieno rispetto degli standard normativi.
- L'espansione prosegue con l'acquisto di impianti di produzione automatizzati di ultima generazione. L'intera produzione viene sottoposta a rigidi test e ogni prodotto possiede le certificazioni rilasciate dai più importanti enti certificatori internazionali.

linea
SICILIANA GESSI

Siciliana Gessi

INTONACI A SPESSORE



G58 intonaco pronto a mano

Intonaco premiscelato a base gesso e perlite espansa per interni ad applicazione manuale

CODICE
G001

SPECIFICHE PRODOTTO

Colore	Bianco puro
Resa	11 kg/mq per 1 cm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone in acciaio

INTONACI A SPESSORE



G58 intonaco pronto a macchina

Intonaco premiscelato a base gesso e perlite espansa per interni applicabile a macchina

CODICE
G002

SPECIFICHE PRODOTTO

Colore	Bianco puro
Resa	9 kg/mq per 1 cm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Macchina intonacatrice

INTONACI A SPESSORE



F1 pronto monostrato

Intonaco premiscelato termoacustico a base gesso e perlite espansa per interni ad applicazione manuale

CODICE
G003

SPECIFICHE PRODOTTO

Colore	Bianco puro
Resa	8 kg/mq per 1 cm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone in acciaio

INTONACI A SPESSORE



Monomix intonaco pronto


Intonaco premiscelato termoacustico a base gesso e perlite espansa per interni applicabile a macchina

CODICE
G004

SPECIFICHE PRODOTTO

Colore	Bianco puro
Resa	7,5 kg/mq per 1 cm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Macchina intonacatrice

ADESIVI

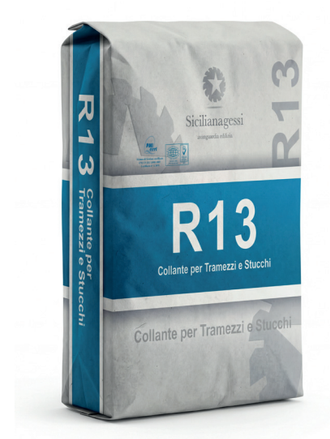


R13 Collante

Collante rasante per tramezzi e gole in gesso

CODICE
G005

SPECIFICHE PRODOTTO

Colore	Bianco puro
Resa	In funzione delle superfici da incollare
Formati	6 kg - 20 kg
Pallet	6 kg: 180 pz per pallet 20 kg: 60 pz per pallet
Applicazione	Frattone in acciaio

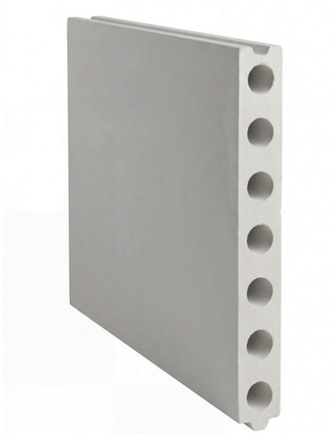

Tramezzo forato in gesso

Pannello in gesso per tramezzatura d'interni

CODICE
G006

SPECIFICHE PRODOTTO

Colore	Bianco puro
Dimensioni	67×50×8 cm
Pallet	60 pezzi per bancale (20 mq)
Applicazione	Posa manuale

STUCCHI



M56 Stucco murale

CODICE
G007

Stucco murale riempitivo per la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti

Colore	Bianco puro
Resa	1 kg/mq per 1 mm di spessore
Formati	4 kg - 14 kg
Pallet	4 kg: Confezione da 4 pz 14 kg: 60 pz per pallet
Applicazione	Frattone in acciaio

STUCCHI



SG30 Stucco per giunti

CODICE
G008

Stucco in polvere per giunti

Colore	Bianco puro
Resa	350 - 400 g/mq in funzione al giunto
Formati	4 kg - 15 kg
Pallet	4 kg: confezioni da 4 pezzi 15 kg: pallet da 60 pezzi
Applicazione	Frattone in acciaio

FINITURE



Gesso scagliola

CODICE
G009

Finitura liscia a base di gesso puro

Colore	Bianco puro
Resa	1 kg/mq per 1 mm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone in acciaio

FINITURE



M18 Finitura riempitiva

CODICE
G010

Finitura riempitiva ideale per la lisciatura di intonaci interni

Colore	Bianco puro
Resa	1 kg/mq per 1 mm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone in acciaio

FINITURE



R15 Finitura

CODICE
G011

Finitura ideale per la lisciatura di intonaci interni

Colore	Bianco puro
Resa	1 kg/mq per 1 mm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone in acciaio

FINITURE

Kiaraso+

CODICE
G013

Stucco a base di gesso pronto all'uso, ideale come stuccatura ad alto spessore o per il riempimento di picccoli fori o crepe stabili.

Colore	Bianco puro
Resa	1-1,5 kg/mq per 1 mm di spessore_
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 kg - 4 kg- 20 kg
Pallet	1 kg: confezione da 12 pz 4 kg: 120 pz per pallet 20 kg: 44 pz per pallet
Applicazione	Frattone in acciaio

FINITURE

Stucco max

CODICE
G012

Stucco a base di gesso, pronto all'uso, ideale per la finitura di pareti interne, sia su intonaci cementizi sia su sistemi in cartongesso.

Colore	Bianco puro
Resa	1 kg/mq per 1 mm di spessore
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 kg - 4 kg- 20 kg
Pallet	1 kg: confezione da 12 pz 4 kg: 120 pz per pallet 20 kg: 44 pz per pallet
Applicazione	Frattone in acciaio

BIO-AGRICOLTURA

Gesso dolce superventilato

CODICE
G013

Gesso finissimo utilizzato per uso agricolo e per formulazioni di stucchi murali sia in polvere che in pasta

Colore	Bianco puro
Resa	In funzione all'utilizzo
Formati	30 kg - Big bag 1500 kg - Silos
Pallet	50 sacchi da 30 kg in pallet da 1500 kg

BIO-AGRICOLTURA



Gesso comune

CODICE
G014

Gesso comune per uso agricolo e decorativo

Colore	Bianco puro
Resa	In funzione all'utilizzo
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi

BIO-AGRICOLTURA



Ombrapaint

CODICE
G015

Pittura ombreggiante per serre

Colore	Bianco
Resa	In funzione alla diluizione
Diluizione	Dal 50% al 300%
Formati	Secchio da 14 lt
Pallet	14 lt: pallet da 33 pz Cisterna da 1000 lt
Applicazione	Spruzzo, pennello o rullo

Kia Cem
PROFESSIONAL

INTOFIBRA
CH10
PREMISCELATO CEMENTIZIO
FIBRATO

linea
KIACEM

Kia Cem



INTONACI A SPESSORE



Intocem ch10 b/g a mano

CODICE
K001 - K002

Intonaco premiscelato a cemento ad applicazione manuale per interni ed esterni

Colore	Bianco / Grigio
Resa	13-15 kg/mq per 1 cm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	Silos e 60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e frattone acciaio

DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

INTONACI A SPESSORE



Intocem ch10 b/g a macchina

CODICE
K003 - K004

Intonaco premiscelato a cemento ad applicazione meccanica per interni ed esterni

Colore	Bianco / Grigio
Resa	13-15 kg/mq per 1 cm di spessore
Diluizione	Regolata dal flussometro della macchina
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	Silos e 60 sacchi
Applicazione	Macchina intonacatrice

DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

INTONACI A SPESSORE



Intofibra b/g a mano

CODICE
K005 - K006

Intonaco premiscelato fibrorinforzato a cemento ad applicazione manuale per interni ed esterni

Colore	Bianco / Grigio
Resa	13-15 kg/mq per 1 cm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e frattone acciaio

DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

INTONACI A SPESSORE



CODICE
K007- K008

Intofibra b/g a macchina

Intonaco premiscelato fibrorinforzato a cemento ad applicazione meccanica per interni ed esterni

Colore	Bianco / Grigio
Resa	13-15 kg/mq per 1 cm di spessore
Diluizione	Regolata dal flussometro della macchina
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Macchina intonacatrice

INTONACI A SPESSORE



Intotherm

CODICE
K009

Intonaco termoisolante alleggerito a base di sfere di vetro e cemento

Colore	Bianco / Grigio
Resa	6,5 kg/mq per 1 cm di spessore
Diluizione	Regolata dal flussometro della macchina
Formati	Sacchi da 13 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Macchina intonacatrice o cazzuola

CE

INTONACI A SPESSORE



Intodeco N

CODICE
K010

Intonaco di finitura con funzione di intonaco e rasante, ideale per la realizzazione e la finitura di superfici murali in una sola soluzione

Colore	Bianco
Resa	Intonaco: 13 kg/mq - Rasante: 2,5 kg/mq
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone plastica, spugna, acciaio





SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO

LINEA KIACEM

SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO DI MURATURE IN CEMENTO

Kiacem converter

CODICE K011

Passivante per ferri d'armatura

Colore	Rosso
Resa	In funzione al supporto
Diluizione	20%
Formati	1 kg - 5 kg
Pallet	1 kg: confezione da 12 pezzi 5 kg: Pallet da 60 pezzi
Applicazione	Pennello

SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO DI MURATURE IN CEMENTO



Rinzaffo s

CODICE K012

Rinzaffo d'aggrappo a base cementizia per intonaci murali

Colore	Grigio
Resa	2,5 kg/mq
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e macchina intonacatrice

SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO DI MURATURE IN CEMENTO



Maltacem ch80 g/b

CODICE K013

Malta cementizia pronta per la posa di blocchi e laterizi

Colore	Grigio / Bianco
Resa	In funzione al supporto
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola

SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO DI MURATURE IN CEMENTO



Maltek km5

CODICE K014

Malta cementizia, fibrorinforzata a ritiro igrometrico controllato, specifica per il ripristino, la protezione e la rasatura del calcestruzzo. Certificata secondo la UNI EN 1504-2 e classificata R1 secondo la UNI EN 1504-3

Colore	Grigio
Resa	18 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e macchina intonacatrice

R1

CE

SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO DI MURATURE IN CEMENTO



Maltek km10

CODICE K015

Malta cementizia, fibrorinforzata a ritiro igrometrico controllato, specifica per il ripristino, la protezione e la rasatura del calcestruzzo. Certificata secondo la UNI EN 1504-2 e classificata R2 secondo la UNI EN 1504-3

Colore	Grigio
Resa	19 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e macchina intonacatrice

R2

CE

SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO DI MURATURE IN CEMENTO



Maltek km20

CODICE K015

Malta cementizia, fibrorinforzata a ritiro igrometrico controllato, specifica per il ripristino, la protezione e la rasatura del calcestruzzo. Certificata secondo la UNI EN 1504-2 e classificata R3 secondo la UNI EN 1504-3

Colore	Grigio
Resa	19 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e macchina intonacatrice

R3

CE

SOLUZIONI PER RIPRISTINI DI MURATURE



Maltek km45 stuccabile

CODICE K016

Malta cementizia stuccabile, fibrorinforzata a ritiro igrometrico controllato, specifica per il ripristino, la protezione e la rasatura del calcestruzzo. Certificata secondo la UNI EN 1504-2 e classificata R4 secondo la UNI EN 1504-3

Colore	Grigio
Resa	18 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e macchina intonacatrice

R4

CE

SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO DI MURATURE IN CEMENTO



Maltek km45 colabile

CODICE K017

Malta cementizia colabile, fibrorinforzata, superfluida autocompattante, a ritiro controllato, specifica per il ripristino strutturale, l'inghisaggio e l'ancoraggio. Conforme alla UNI EN 1504-3 (R4) e 1504-6.

Colore	Grigio
Resa	18 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg o silos
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e macchina intonacatrice

R4

CE



RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA

LINEA KIACEM

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA



Intodeco n

CODICE
K010

Intonaco di finitura con funzione di intonaco e rasante, ideale per la realizzazione e la finitura di superfici murarie in un'unica soluzione.

Colore	Bianco
Resa	Intonaco: 13 kg/mq - Rasante: 2,5 kg/mq
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	Pallet da 60 sacchi
Applicazione	Frattone plastica, spugna, acciaio

CE

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA



Rasotutto

CODICE
K018

Rasante decorativo con grana 1,2 mm, formulato per garantire rasatura e finitura in un'unica mano.

Colore	Bianco
Resa	2-2,5 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone plastica, spugna, acciaio

CE

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA



Kiacolor livigni

CODICE
K019

Intonaco di finitura tipo Livigni, formulato con prodotti minerali quali calce idrata, inerti a granulometria medio-grossa, pigmenti resistenti agli UV e additivi di estrazione naturale

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	10-12 kg/mq per finitura pettinata in due mani
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Raschietto e frattazzo in acciaio

CE

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA



DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

Kiacolor frattazzato

CODICE
K020

Rivestimento di finitura colorato per la protezione e decorazione di superfici murali. Disponibili in diverse granulometrie.

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	0,8 mm: 2,5 -3 kg/mq in due mani 1,2 mm: 3,5 - 4 kg/mq in due mani 1,6 mm: 4 - 4,5 kg/mq in due mani
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone plastica, spugna, acciaio

W2

CE

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA

DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

Rasante ac48 b/g

CODICE
K021 - K022

Rasante a grana civile, per uso interno ed esterno, per la rasatura di intonaci grezzi tradizionali o premiscelati.

Colore	Bianco / Grigio
Resa	1,3-1,5 kg/mq per 1 mm
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone spugna

CE

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA



DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

Rasante ac48 b/g idro

CODICE
K023 - K024

Rasante idrofugo a grana civile, per uso interno ed esterno, per la rasatura di intonaci grezzi tradizionali o premiscelati.

Colore	Bianco / Grigio
Resa	1,3-1,5 kg/mq per 1 mm
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone spugna

W2

CE

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA



Rasocem ch60 b/g

CODICE
K025 - K026

Rasante fibrorinforzato a grana civile, per uso interno ed esterno, per la rasatura di intonaci grezzi tradizionali o premiscelati, certificato come malta GP secondo norma UNI EN 998-1.
Idoneo per l'incoraggio e la rasatura di gasbeton.

Colore	Bianco / Grigio
Resa	0,6 mm: 0,8 - 1 kg/mq per mano 0,8 mm: 1,3-1,5 kg/mq per mano
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone spugna

CE

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA



Rasocem ch120 b/g

CODICE
K027 - K028

Rasante fibrorinforzato a grana grossa 1,2 mm, per esterno, per la rasatura di intonaci grezzi tradizionali o premiscelati, certificato come malta GP secondo norma UNI EN 998-1

Colore	Bianco / Grigio
Resa	2-2,5 kg/mq per mano
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone plastica, spugna, acciaio

CE

RASANTI E SOLUZIONI PER LA FACCIATA



Finitura c44

CODICE
K030

Finitura cementizia liscia per la realizzazione di superfici di pregio o come sottofondo per carta da parati

Colore	Bianco
Resa	1,0-1,2 kg/mq in due mani
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone in acciaio

CE

sistema
KIATHERM



SISTEMA KIATHERM

Il sistema KIATHERM è un sistema di isolamento termico a cappotto utilizzato per interventi di coibentazione termica di un edificio. L'isolamento a cappotto consiste nell'applicazione di una serie di pannelli isolanti e rasanti adatti nell'isolamento termico di un edificio. KIATHERM offre molti vantaggi quali: il miglioramento del confort abitativo, un notevole risparmio energetico sia nei mesi estivi che invernali, l'eliminazione di ponti termici e la protezione delle murature esterne.

Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti, che variano per spessore, tipo e granulometria dei rasanti, siamo in grado si soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

CICLO APPLICATIVO

1. RASOKOLL CH70 Prima mano di rasante collanteper sistemi a cappotto
2. LASTRA TERMOISOLANTE in poliestere espanso EPS 100 o EPS 100 grafitato
3. TASSELLO LTX di fissaggio
4. Rasokoll CH70 prima mano di rasante collante per sistemi a cappotto
5. RETE PK 160 E in fibra di vetro con appretto antialcalino
6. RASOKOLL CH70 Seconda mano di rasante collante per sistemi a cappotto
7. PR PRIMER colorato di ancoraggio per rivestimenti
8. KIAGRAF Rivestimento acrilico di finitura
   KIASILOXAN Rivestimento acril-silossanico di finitura
   KIASILOXAN FLEX Rivestimento acril-silossanico

SISTEMA KIATHERM

VERIFICA DEL SUPPORTO E PULIZIA

Un cappotto termico può essere installato su diverse tipologie di parete dalle più comuni in calcestruzzo o laterizio ma anche su pareti in blocchi di cemento o pareti intonacate. Qualsiasi sia la tipologia di muro che fungerà da supporto al cappotto termico è necessario verificare l'adeguatezza del supporto murario attraverso una prima verifica visiva a cui far seguire una prova di spolvero, una verifica della planarità e, in presenza di rivestimenti già esistenti come vecchie pitture o intonaci, dei test di battittura dell'intonaco e di tenuta all'adesione.

INSTALLAZIONE DEL PROFILO DI PARTENZA

Un elemento molto importante per la realizzazione di un cappotto esterno è il profilo di partenza. L'installazione di un profilo di partenza ha due benefici: in primis permette di sollevare il cappotto da terra per evitare sia il contatto diretto con il pavimento che infiltrazioni dovute ad umidità o alla presenza di acqua stagnante e in secondo luogo garantisce la linearità, infatti il profilo di partenza è utile come riferimento per allineare l'intera struttura del cappotto termico.

INCOLLAGGIO DI LASTRE CAPPOTTO

Per un buon cappotto isolante è importante scegliere materiali di qualità. Il rasante collante RASOKOLL CH70 deve essere messo solo sulla facciata da incollare al muro e non tra i pannelli e deve ricoprire almeno il 40% della superficie della lastra isolante.


POSA DEI PANNELLI SFALSATI

I pannelli per cappotto devono essere posati partendo dal basso verso l'alto della facciata da coibentare e le lastre devono essere posizionate sfalsate a mattone con uno sfalsamento di almeno 25 cm per evitare la formazione di giunti tra le lastre isolanti.

TASSELLATURA CAPPOTTO

I tasselli per cappotto vanno applicati 2-3 giorni dopo aver installato i pannelli in polistirene bianco, devono invece essere applicati immediatamente se il cappotto è realizzato in EPS grafitato. I tasselli di ancoraggio meccanico devono essere applicati in numero adeguato e in punti stabiliti seguendo lo schema a T o, meglio, a W e devono essere scelti in base al supporto murario affinché non penetrino troppo nella parete, infatti, se i tasselli per cappotto penetrassero eccessivamente, si potrebbe verificare un disallineamento dello strato esterno dei pannelli isolanti con conseguenti inspessorimenti in corrispondenza dei tasselli.

sistema KIATHERM

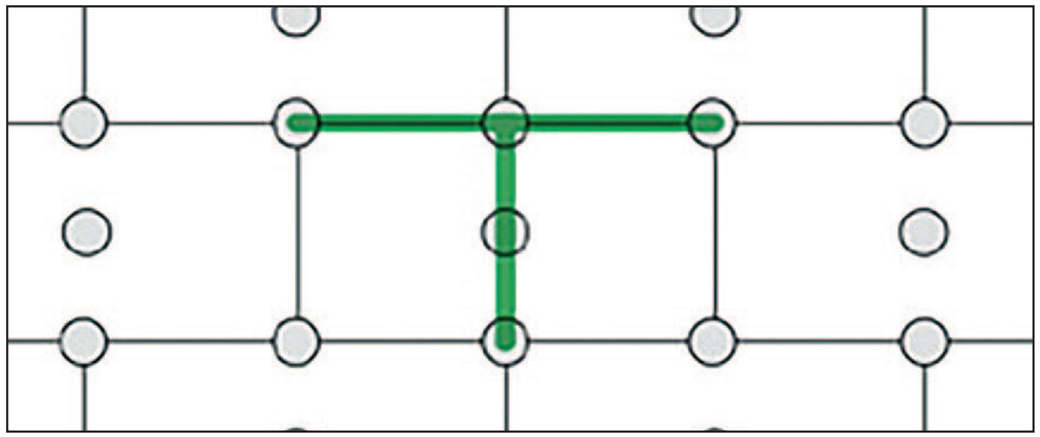

RASATURA

La prima rasatura dei pannelli isolanti viene eseguita a distanza di 3-10 giorni, prima di effettuare questa operazione è necessario eliminare eventuali irregolarità delle lastre isolanti. Seguendo le indicazioni del produttore si applica l'intonaco di fondo all'interno del quale viene annegata la rete in fibra di vetro. La rasatura si utilizza con il metodo "fresco su fresco" per garantire la copertura necessaria di tutta la rete.

APPLICAZIONE RETE PER CAPPOTTO

La rete di armatura serve per sopportare le tensioni che si generano nello strato di rasatura a causa degli sbalzi termici, è importante utilizzare rete in fibra di vetro apprettata antialcalina e aver cura di annegare la rete in due mani di rasante, la rete portaintonaco deve infatti essere applicata al centro o nel terzo esterno dell'intonaco di fondo e assolutamente non a contatto con i pannelli isolanti. La rete per intonaco deve essere stesa dall'alto verso il basso e, nelle giunzioni, i lembi devono essere sovrapposti di 10 cm e sfalsati.

INTONACO DI FINITURA

Dopo un periodo adeguato di maturazione dell'intonaco di fondo e dopo l'applicazione del nostro PR RIMER è possibile procedere con l'applicazione del rivestimento di finitura. Il rivestimento della facciata (KIAGRAF- KIASILOXAN - KIASILOXAN FLEX) deve essere applicato con condizioni atmosferiche adatte che ne permettano una adeguata asciugatura, pioggia o nebbia possono incidere negativamente. Lo spessore dei nostri rivestimenti sono compresi tra il FINISH 0,6 mm, REGULAR 1 mm, ELEGANT 1,2 mm, COMPACT 1,6 mm e RUSTICO 2 e mm.



RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)



Rasokol ch70 b/g

CODICE
K031 - K032

Collante/rasante fibrorinforzato,, specifico per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti in sistemi KIATHERM .

Colore	Bianco / Grigio
Resa	0,8 mm: 1,3 - 1,5 kg/mq per mano 1,2 mm: 2,2,5 kg/mq per mano
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone plastica, spugna, dentato, acciaio

W2

CE

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)



Pr primer

CODICE
C001

Primer tracciante antimuffa ad elevato potere coprente, ideale quale fissativo prima di ogni ciclo di decorazione con microrivestimenti o rivestimenti murali in pasta.

Colore	Colorabile Kiacolor
Resa	7 mq/lt
Diluizione	50%
Formati	1 lt - 5 lt - 14 lt
Pallet	1 lt: confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 60 pz 14 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)

Kiagraf

CODICE
C002

Rivestimento acrilico pronto all'uso, conforme alla norma DIN 18363, ad elevata traspirabilità.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	Vedi scheda tecnica
Diluizione	Max 500 ml a confezione
Formati	Secchi da 25 kg
Pallet	Pallet da 33 pz
Applicazione	Frattone plastica e acciaio

CE

MADE IN ITALY

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)

Kiasiloxan flex

CODICE
C005

Rivestimento minerale in pasta acril-silossanico pronto all'uso, conforme alla norma DIN 18363, ad elevata traspirabilità e flessibilità.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	Vedi scheda tecnica
Diluizione	Max 500 ml a confezione
Formati	Secchi da 25 kg
Pallet	Pallet da 33 pz
Applicazione	Frattone plastica e acciaio

W2

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)

Kiasiloxan

CODICE
C003

Rivestimento minerale in pasta acril-silossanico pronto all'uso, conforme alla norma DIN 18363, ad elevata traspirabilità.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	Vedi scheda tecnica
Diluizione	Max 500 ml a confezione
Formati	Secchi da 25 kg
Pallet	Pallet da 33 pz
Applicazione	Frattone plastica e acciaio

W2

CE

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)

Kiasil

CODICE
C004

Rivestimento minerale in pasta a base di silicato di potassio pronto all'uso, conforme alla norma DIN 18363, ad elevata traspirabilità.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	Vedi scheda tecnica
Diluizione	Max 500 ml a confezione
Formati	Secchi da 25 kg
Pallet	Pallet da 33 pz
Applicazione	Frattone plastica e acciaio

CE

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)

Sil paint

CODICE
C009

Pittura per uso professionale a base di silicato di potassio per esterni conforme alla norma DIN 18363.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	0,3 -0,4 kg/mq per mano
Diluizione	10 - 20%
Formati	Secchi da 5 kg / 16 kg / 23 kg
Pallet	5 kg: pallet 60 pz 16 kg: pallet da 44 pz 25 kg. pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

W2

CE

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)

Kiaquartz

CODICE
C006

Pittura acrilica al quarzo per la tinteggiatura di superfici esterne

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	0,3 -0,4 kg/mq per mano
Diluizione	10 - 20%
Formati	Secchi da 5 kg / 16 kg / 23 kg
Pallet	5 kg: pallet da 60 pz 16 kg: pallet da 44 pz 23 kg: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

CE

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)

Siloxan paint

CODICE
C007

Pittura acril-silossanica al quarzo adatta per la protezione e colorazione di superfici esterne dove si richieda elevata stabilità

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	0,3 -0,4 kg/mq per mano
Diluizione	10 - 20%
Formati	Secchi da 5 kg / 23 kg
Pallet	5 kg: pallet da 60 pz 23 kg: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

W2

RASANTI E SOLUZIONI
PER LA FACCIATA (KIATHERM)

Elastik paint

CODICE
C008

Pittura elastomerica al quarzo ad elevata capacità elastica per la tinteggiatura di microlesioni stabili.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	0,3 -0,4 kg/mq per mano
Diluizione	10 - 20%
Formati	Secchi da 5 kg / 16 kg / 23 kg
Pallet	5 kg: pallet da 60 pz 16 kg: pallet da 44 pz 23 kg: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

CE





SOLUZIONI PAVIMENTAZIONI

LINEA KIACEM

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI

Primate trasparente

CODICE
R001

Fissativo murale a solvente per esterno ed esterno

Colore	Trasparente
Resa	8 mq/lt
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	Secchi da lt 5 / 25 lt
Pallet	5 lt: pallet da 60 pz 25 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI



Kiafloor

CODICE
K034

Malta cementizia autolivellante, a rapido indurimento, applicabile a spessori da 1 a 20 mm.

Colore	Grigio
Resa	18 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Spatola dentata o racla metallica
Applicazione	Rullo, pennello e airless

CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI



Kiaplan

CODICE
K033

Massetto fluido autolivellante in anidrite ideale per l'applicazione su pavimenti con sitemi radianti.

Colore	Grigio
Resa	Vedi scheda tecnica
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Macchina a flusso continuo o racla metallica

CE



Kiatop massetto

CODICE
K062

Massetto pronto ad asciugatura medio-rapida, < 3 mm, conforme alle classi CT - C25 - F4 delle UNI EN 1813 per interni ed esterni, per la realizzazione di massetti tradizionali.

Colore	Grigio
Resa	18 kg/mq per 1 cm di spessore
Formato	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola

CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI



DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

Kiakoll ch40 extra c2t b/g

CODICE
K037 - K038

Adesivo cementizio di classe C2T secondo la norma UNI EN 12004, specifico per l'incollaggio di piastrelle in ceramica e grès porcellanato sia in verticale che in orizzontale, per uso interno

Colore	Bianco/Grigio
Resa	2,5-5 kg/mq
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone dentato

C2T
CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI

Kiastuk

CODICE
K043

Stucco sigillante cementizio ad alte prestazioni per la stuccatura di fughe da 0 a 6 mm di piastrelle ceramiche, gres-porcellanato, mosaici e pietre naturali. Ideale per stuccature lisce e compatte.

Colore	Cartella KIACOLOR
Resa	Varia per supporti e formati
Diluizione	35%
Formati	3 kg / 20 kg
Pallet	3 kg: pallet da 120 pz 20 kg: 60 sacchi
Applicazione	Frattone in gomma

CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI

DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

Kiakoll ch40 flex c2te b/g

CODICE
K039 - K040

Adesivo cementizio, migliorato, scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato, per interno ed esterno, classificato secondo la UNI EN 12004, prestazione di classe C2TE.

Colore	Bianco/Grigio
Resa	Sacchi da 25 kg
Formati	25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone dentato

C2TE
CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI



DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

Kolcem ch40 c1 b/g

CODICE
K035-K036

Adesivo cementizio di classe C1 secondo la norma UNI EN 12004, specifico per l'incollaggio di piastrelle in ceramica e materiale lapideo ad alto o medio assorbimento, per uso interno.

Colore	Bianco/Grigio
Resa	2,5-5 kg/mq
Formati	25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone dentato

C1
CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI



DISPONIBILE SIA BIANCO CHE GRIGIO

Kiakoll s1 c2te max b/g

CODICE
K041 - K042

Adesivo cementizio monocomponente ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo, altamente deformabile, tempo aperto prolungato, per interno ed esterno, classificato secondo la UNI EN 12004 e UNI EN 12002, prestazione di classe C2TE S1.

Colore	Bianco/Grigio
Resa	2,5-5 kg/mq
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone dentato

FLEX
C2TE S1
CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI



Aggrappante k36

CODICE
C012

Aggrappante promotore di adesione, utile per tutte quelle superfici dove si voglia creare una superficie d'aggrappo.

Colore	Rosa / Bianco
Resa	0,2-0,3 kg/mq
Diluizione	Max 5% acqua di rete
Formati	0,75 lt / 5 lt / 14 lt
Pallet	0,75 lt: confezione da 12 pz 5 lt: pallet da 60 pz 14 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo e pennello

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI

Kiastuk a+b

CODICE
K044

Stucco sigillante bicomponente idrorepellente per la stuccatura di fughe da 0 a 6 mm di piastrelle ceramiche, gres-porcellanato, mosaici e pietre naturali. Ideale per stuccature dovlisce e compatte.

Colore	Cartella KIACOLOR
Resa	Varia per supporti e formati
Diluizione	Miscelare A+B
Formati	A: 3 kg - B: 1 lt (36%)
Applicazione	Frattone in gomma

W2

CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI



Kiastuk 10-30 mm

CODICE
K045

Stucco per fughe monocomponente, specifico per la stuccatura di giunti con spessori da 10 a 30 mm.

Colore	Bianco, grigio e colorabile
Resa	Varia per supporti e formati
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola

CE

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI



Kiastuk cleaner

CODICE
C010

Detergente liquido per pulizia di fughe e piastrelle

Colore	Trasparente
Resa	Varia per supporti
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 lt / 5 lt / 10 lt
Pallet	1 lt: confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Spazzolone o spugna abrasiva

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI

Set paint

CODICE
C011

Rivestimento antiscivolo per campi sportivi e piste ciclabili ad alta copertura, disponibile in tutte le tinte

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	Cemento: 4-5 mq/kg Asfalto: 1,5-2,5 mq/kg
Diluizione	5 - 15 %
Formati	Secchi da 18 kg
Pallet	Pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI

Antidust 64

CODICE
R002

Rivestimento antipolvere trasparente per pavimenti in calcestruzzo

Colore	Trasparente
Resa	0,15 - 0,25 kg/mq
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	Secchi da 18 kg
Pallet	Pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE

LINEA KIACEM

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE

Poolkim

CODICE R003

Smalto al clorocaucciù per l'impermeabilizzazione e la tinteggiatura di piscine

Colore	Bianco RAL 9010 / Azzurro 299C
Resa	3,9 mq/kg - 4,6 mq/l
Diluizione	Diluente SN90 al 30-40%
Formati	4 lt / 20 kg
Applicazione	Rullo rasato, pennello, spruzzo

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE



Kiaelastik a+b

CODICE K046

Guaina cementizia, flessibile, fibrorinforzato bicomponente per l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture e superfici in calcestruzzo e muratura. Resistente ai raggi UV e conforme alla UNI EN 1504-2 e UNI EN 14891.

Colore	Grigio
Resa	1,7 kg/mq per mano
Diluizione	Miscelare A+B
Formati	Comp. A: 24 kg - Comp. B: 8 lt
Applicazione	Frattone in acciaio, frattone dentato

CE

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE



Kiashield

CODICE K047

Guaina cementizia monocomponente impermeabilizzante, specifica per la protezione del calcestruzzo, resistente ai raggi UV e agli ambienti alcalini, certificata secondo EN UNI 1504-2 e EN UNI 14891.

Colore	Grigio
Resa	1,1-1,3 kg/mq per mano
Formati	Sacco da 20 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone in acciaio, frattone dentato

CE

MADE IN ITALY

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE



Kiaosmotic

CODICE K048

Rivestimento cementizio, premiscelato, monocomponente ad azione osmotica, per l'impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo destinato per l'acqua potabile

Colore	Grigio e bianco
Resa	Spatola: 1,5 kg/mq per mano pennello: 1,3 kg/mq per mano
Formati	Sacco da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Pennello, frattone

CE

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE

Kiagum

CODICE C013

Guina acrilica elastomaterica monocomponente per impermeabilizzazione

Colore	Bianco, grigio e colorabile Kiacolor
Resa	Rullo, pennello 4 - 3,3 mq/l Frattone dentato 1 - 0,6 mq/l
Diluizione	10 - 15%
Formati	0,75 lt / 2,5 lt / 5 lt / 10 lt / 15 lt
Pallet	0,75 lt: confezione da 12 pz 2,5 lt: confezione da 120 pz 5 lt: confezione da 60 pz 10 lt: confezione da 44 pz 15 lt: confezione da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello, frattone in acciaio

CE

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE

Kiadry

CODICE C014

Guaina liquida acri - poliuretanica elastomerica monocomponente per impermeabilizzazione.

Colore	Bianco, grigio e colorabile Kiacolor
Resa	Rullo, pennello 4 - 3,3 mq/kg frattone dentato 1 - 0,6 mq/kg
Diluizione	10 - 15%
Formati	7 kg / 20 kg
Pallet	7 kg: pallet da 60 pz 20 kg: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello, frattone

CE

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE



Idrorep

CODICE C015

Emulsione silossanica idrorepellente a basso impatto ambientale in soluzione acquosa.

Colore	Trasparente
Resa	0,1-0,3 lt/mq
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 lt / 5 lt / 10 lt
Pallet	1 lt: Confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE

Kiasilan

CODICE C016

Emulsione super concentrata specifica per la realizzazione di barriere chimiche contro la risalita capillare dell'umidità nelle murature.

Colore	Trasparente
Resa	In funzione all'assorbimento del supporto
Diluizione	Prodotto acqua 1:9
Formati	1 lt / 5 lt
Pallet	1 lt: Confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz
Applicazione	Iniezione a pressione

SOLUZIONI PER IMPERMEABILIZZARE

Macchia stop

CODICE C017

Soluzione acquosa idro-oleorepellente antimacchia per supporti poro-assorbenti, pronta all'uso.

Colore	Trasparente
Resa	0,1 - 0,4 lt/mq
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 lt / 5 lt / 10 lt
Pallet	1 lt: Confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

SOLUZIONI
PER IMPERMEABILIZZARE

Salvaterrazze

CODICE
C018

Emulsione trasparente a solvente per l'impermeabilizzazione di terrazze e e balconi

Colore	Trasparente
Resa	0,1 - 0,4 lt/mq
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 lt / 4 lt / 10 lt
Pallet	1 lt: confezione da 10 pz 4 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Rullo, pennello



linea
KIANTIQUE

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO

Emulsil

CODICE
C023

Emulsione silossanica consolidante e idrorepellente
per superfici sfarinanti

Colore	Trasparente
Resa	0,1-0,3 lt/mq
Diluizione	100 - 150 %
Formati	1 - 5 -10 lt
Pallet	1 lt: Confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Kiasal

CODICE
C019

Emulsione antisale, specifico per il risanamento di murature soggette
ad umidità per risalita capillare

Colore	Trasparente
Resa	0,1-0,3 lt/mq
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 lt / 5 lt / 10 lt
Pallet	1 lt: Confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Intokal nhl 3.5 r rinzaffo

CODICE
K049

Intonaco d'aggrappo, traspirante, fibrorinforzato, da risanamento a base
di calce idraulica naturale NHL 3.5 classificato secondo UNI EN 998.

Colore	Nocciola
Resa	2,5 kg/mq - 10 mq per sacco
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e macchina intonacatrice

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Intokal nhl 3.5 mp macroporoso

CODICE
K050

Intonaco deumidificante macroporoso, traspirante, fibrorinforzato, da
risanamento a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 classificato
secondo UNI EN 998 ad applicazione manuale.

Colore	Nocciola
Resa	16 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e frattone acciaio

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO




Intokal nhl 3.5 im macroporoso

CODICE
K051

Intonaco deumidificante macroporoso, traspirante, fibrorinforzato,
da risanamento a base di calce idraulica naturale NHL 3.5
classificato secondo UNI EN 998 a proiezione meccanica.

Colore	Nocciola
Resa	16 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Macchina intonacatrice

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO

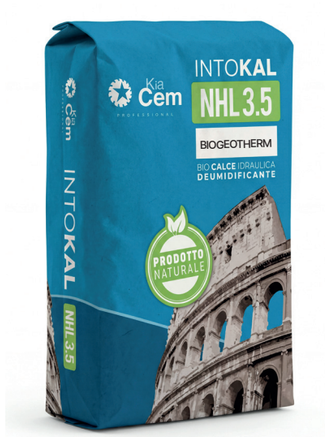

Intokal nhl 3.5 biogeotherm

CODICE
K052

Intonaco deumidificante macroporoso, traspirante, alleggerito
a base di sfere di vetro e calce idraulica naturale NHL 3.5
classificato secondo UNI EN 998.

Colore	Nocciola
Resa	6,5 kg/mq per 1 cm
Formati	Sacchi da 13 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e macchina intonacatrice

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Intokal nhl 3.5 tonachino

CODICE
K053

Intonachino antico di finitura ecocompatibile, per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale nel 3.5, classificato CR e CS I secondo la UNI EN 998-1. Prodotto pigmentabile.

Colore	Nocciola
Resa	Lamato: 0,4 - 0,6 kg/mq per mano 0,8 mm: 1,7 - 1,8 kg/mq per mano 1,2 mm: 2 - 2,3 kg/mq per mano
Formati	0,8 - 1,2 mm: sacchi da 25 kg Lamato: sacchi da 20 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone plastica, spugna, acciaio

NHL 3.5

CE

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Intokal nhl 3.5 tonachino a cocciopesto

CODICE
K054

Intonachino antico di finitura ecocompatibile, per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale nel 3.5 e puro cocciopesto, classificato CR e CS I secondo la UNI EN 998-1. Prodotto pigmentabile.

Colore	Nocciola
Resa	Lamato: 0,4 - 0,6 kg/mq per mano 0,8 mm: 1,7 - 1,8 kg/mq per mano 1,2 mm: 2 - 2,3 kg/mq per mano
Formati	0,8 - 1,2 mm: sacchi da 25 kg Lamato: sacchi da 20 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone spugna / plastica / acciaio

CE

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Intodeco nhl 3.5

CODICE
K055

Intonaco di finitura a base calce idraulica naturale NHL 3.5, con funzione di intonaco e rasante, ideale per la realizzazione e la finitura di superfici storiche in in'unica soluzione

Colore	Nocciola
Resa	INTONACO: 13 kg/mq per 1 cm di spessore RASANTE: 2,5 kg/mq per mano
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone plastica e acciaio

NHL 3.5

CE

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Intokal nhl 3.5 stuk

CODICE
K056

Malta da stilatura a base di calce idraulica NHL 3.5, ideale per gli interventi di stilatura, stuccatura e ricostruzione di giunti e fughe su edifici storici.

Colore	Nocciola
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Spatola in acciaio

NHL 3.5

CE

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Intokal nhl 3.5 calce iniezione

CODICE
K057

Boiacca da iniezione a base di calce idraulica naturale NHL, ad elevata resistenza meccanica (classe M15), per il consolidamento strutturale delle murature storiche.

Colore	Nocciola
Formati	Sacchi da 20 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Iniezione

NHL 3.5

CE

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Intokal nhl 3.5 modanatura

CODICE
K058

Malta modellabile premiscelata fibrorinforzata, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ideale per gli interventi di modanatura e ricostruzione su edifici storici.

Colore	Nocciola
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Cazzuola e frattone acciaio

NHL 3.5

CE

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO

Hidrotherm

CODICE
C020

Pittura termoriflettente anticondensa a base di sfere di vetro e grassello di calce, pigmentabile e resistente alle muffe.

Colore	Bianco
Resa	9 - 12 mq/lt per mano
Diluizione	15 - 25 %
Formati	4 lt / 10 lt
Pallet	4 lt: 60 pz per pallet 10 lt: 44 pz per pallet
Applicazione	Pennello e rullo

CE

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO

Kal paint

CODICE
C021

Pittura ecocompatibile a base di grassello di calce, pigmentabile, traspirante e resistente alle muffe.

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	7-8 mq/kg per mano
Diluizione	15 / 25%
Formati	5 kg / 20 kg
Pallet	5 kg: pallet da 60 pz 20 kg: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO

Kalriv

CODICE
C022

Rivestimento termoriflettente ecocompatibile a base grassello di calce e sfere di vetro per il restauro storico

Colore	Bianco e colorabile
Resa	Lamato: 0,4 - 0,6 kg/mq per mano 0,6 mm: 1 - 1,3 kg/mq per mano 0,8 mm: 1,3 - 1,5 kg/mq per mano 1,2 mm: 2 - 2,5 kg/mq per mano
Diluizione	Max 5% di acqua potabile
Formati	Secchi da 25 kg
Pallet	Pallet da 33 pz
Applicazione	Frattone in acciaio e plastica

KIANTIQUE - BIOEDILIZIA
E RESTAURO STORICO



Tonachina extra bianca

CODICE
K059

Tonachino di finitura a base di calce aerea, leganti idraulici e classificato CR secondo la UNI EN 998-1. Prodotto pigmentabile.

Colore	Bianco
Resa	0,6 mm: 0,8 - 1 kg/mq per mano 0,8 mm: 1,7 - 1,8 kg/mq per mano 1,2 mm: 2 - 2,3 kg/mq per mano
Formati	Secchi da 25 kg
Pallet	Pallet da 60 pz
Applicazione	Frattone spugna / acciaio

CE



linea
KIACOLOR

Kia
Color



SOLUZIONI PER INTERNI

LINEA KIACOLOR

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI



Sgk primer

CODICE
C024

Fissativo consolidante superconcentrato a base di resine acriliche. Garantisce un ottimo ancoraggio del prodotto di finitura e contribuisce al consolidamento del supporto uniformandone l'assorbimento.

Colore	Trasparente
Resa	0,1 - 0,5 lt/mq
Diluizione	100% - 500% in funzione al supporto
Formati	1 lt / 5 lt / 10 lt
Pallet	1 lt: confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI

Stucco Max

CODICE
G017

Stucco a base di gesso, pronto all'uso, ideale per la finitura di pareti interne, sia su intonaci cementizi sia su sistemi in cartongesso.

Colore	Bianco puro
Resa	1 kg/mq per 1 mm di spessore
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 kg - 4 kg- 20 kg
Pallet	1 kg: confezione da 12 pz 4 kg: 120 pz per pallet 20 kg: 44 pz per pallet
Applicazione	Frattone in acciaio

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI



Killer

CODICE
C025

Antimuffa sanificante, pronto all'uso, formulato per l'eliminazione di muffa e alghe nelle superfici trattate

Colore	Trasparente
Resa	In funzione al supporto
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	0,75 lt / 5 lt / 10 lt
Pallet	0,75 lt: Confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Spruzzo, pennello

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI



Kiapaint pratica flash

CODICE
C026

Idropittura traspirante, dall'elevata opacità, buona copertura e facile da applicare.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	5-5,5 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 35%
Formati	Secchi da 4 lt / 13 lt
Pallet	4 lt: pallet da 60 pz 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI



Kiapaint silver

CODICE
C027

Idropittura lavabile, traspirante, dall'elevata opacità, buona copertura e facile da applicare.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	5,5-6 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 35%
Formati	Secchi da 4 lt / 13 lt
Pallet	4 lt: pallet da 60 pz 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI



Kiapaint gold

CODICE
C028

Idropittura lavabile antimuffa, formulata per la tinteggiatura di tutte le superfici dove si desidera ottenere un effetto opaco.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	9-9,5 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 35%
Formati	Secchi da 2,5 lt / 4 lt / 13 lt
Pallet	2,5 lt: pallet da 120 pz 4 lt: pallet da 60 pz 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI



Kiapaint platinum

CODICE
C029

Idropittura superlavabile antimuffa ad elevata resa, formulata per la tinteggiatura di tutte le superfici dove si desidera ottenere un effetto marcatamente opaco.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	9,5-10 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 40%
Formati	Secchi da 2,5 lt / 4 lt / 13 lt
Pallet	2,5 lt: pallet da 120 pz 4 lt: 60 sacchi 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI



Kiapaint hopaka

CODICE
C030

Idropittura superlavabile antimuffa ad elevata opacità, formulata per la tinteggiatura di solai e di tutte le superfici dove si desidera ottenere un effetto marcatamente opaco.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	6-6,5 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 35%
Formati	Secchi da 4 lt / 13 lt
Pallet	4 lt: pallet da 60 pz 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI

Hidrovin 3

CODICE
C031

Idropittura vinilica traspirante per interni. La sua formulazione conferisce al prodotto un effetto opaco.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	5-5,5 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 35%
Formati	Secchi da 4 lt / 13 lt
Pallet	4 lt: pallet da 60 pz 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI

Hidrovin 5

CODICE
C032

Idropittura vinilica traspirante per interni. La sua formulazione conferisce al prodotto un effetto opaco e lavabile.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	5,5-6 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 35%
Formati	Secchi da 4 lt / 13 lt
Pallet	4 lt: pallet da 60 pz 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI

Hidrovin 7

CODICE
C033

Idropittura vinilica lavabile e antimuffa per interni. La sua formulazione conferisce al prodotto una buona resistenza al lavaggio e un effetto opaco.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	7-8 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 35%
Formati	Secchi da 4 lt / 13 lt
Pallet	4 lt: pallet da 60 pz 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR
SOLUZIONI PER INTERNI

Hidrovin 10

CODICE
C034

Idropittura vinilica superlavabile, antimuffa e ad alta resa, per interni. La sua formulazione conferisce al prodotto una buona resistenza al lavaggio e un effetto opaco.

Colore	Super bianco e colorabile Kiacolor
Resa	8-9 mq/lt
Diluizione	Rullo 25% - Pennello 30% - Spruzzo 40%
Formati	Secchi da 4 lt / 13 lt
Pallet	4 lt: pallet da 60 pz 13 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

FOTO DI UNO STUDIO CON PARETE LEGGERMENTE LUCIDA

Kialux brill

CODICE
C035

Smalto lucido all'acqua certificato HACCP, idoneo per ambienti alimentari. Elevata copertura e adesione, idrorepellente, superlavabile e a basso contenuto di VOC.

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	10-12 mq/lt per mano
Diluizione	5 -15%
Formati	0,75 lt / 4 lt / 10 lt
Pallet	0,75 lt: Confezione da 10 pz 4 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR - SMALTI

Kialux satin

CODICE
C036

Smalto lucido all'acqua certificato HACCP, idoneo per ambienti alimentari. Superlavabile e a basso contenuto di VOC.

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	10-12 mq/lt per mano
Diluizione	5 -15%
Formati	0,75 lt / 4 lt / 10 lt
Pallet	0,75 lt: Confezione da 10 pz 4 lt: pallet da 120 pz lt: pallet da 33 pz 10
Applicazione	Rullo, pennello e airless

KIACOLOR - SMALTI

Kialux opaco

CODICE
C037

Smalto lucido all'acqua certificato HACCP, idoneo per ambienti alimentari. Superlavabile e a basso contenuto di VOC.

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	10-12 mq/lt per mano
Diluizione	5 -15%
Formati	0,75 lt / 4 lt / 10 lt
Pallet	0,75 lt: Confezione da 10 pz 4 lt: pallet da 120 pz lt: pallet da 33 pz 10
Applicazione	Rullo, pennello e airless

Acryver a+b

CODICE
R004

Smalto acrilpoliuretanico semilucido

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	7,3 mq/kg per 50 micron
Diluizione	Catalisi PUR ALIPHATIC 30% - Diluente 5-10%
Formati	3,3 kg / 17 kg
Pallet	3,3 kg: pallet da 120 pz 17 kg: pallet da 33 pz
Applicazione	Rullo rasato e spruzzo

CE

Aquaflox a+b

CODICE
R005

Smalto epossidico bicomponente all'acqua

Colore	Bianco e colorabile Kiacolor
Resa	3,8 mq/kg
Diluizione	Catalisi EPOXCAT 25%
Formati	4kg+1kg / 16kg+4kg
Applicazione	Rullo rasato, pennello, spruzzo

CE





IMPREGNANTI

LINEA KIACOLOR

KIACOLOR - IMPREGNANTI

Kiawood impregnante

CODICE
C038

Impregnante per legno formulato per la protezione di superfici in legno. efficace contro umidità, agenti atmosferici e raggi UV.



Colore	12 colori disponibili
Resa	12-15 mq/lt per mano
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 lt / 5 lt / 10 lt
Pallet	1 lt: Confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Pennello, spugna e spruzzo

KIACOLOR - IMPREGNANTI

Kiawood finitura a cera

CODICE
C039

Finitura cerata per legno formulata per la protezione di superfici in legno. efficace contro umidità, agenti atmosferici e raggi UV.



Colore	12 colori disponibili
Resa	12-15 mq/lt per mano
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 lt / 5 lt / 10 lt
Pallet	1 lt: Confezione da 10 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Pennello, spugna e spruzzo



ESSENZIA - SUPERFICI DA DECORO

Aggrappante 3d

CODICE
C040

Fondo d'aggrappo per rivestimenti di alto pregio.

Colore	Trasparente / Bianco
Resa	0,2-0,3 kg/mq
Diluizione	Max 5% acqua di rete
Formati	0,75 lt / 5 lt / 14 lt
Pallet	0,75 lt: Confezione da 12 pz 5 lt: pallet da 120 pz 10 lt: pallet da 60 pz
Applicazione	Rullo, pennello

ESSENZIA - SUPERFICI DA DECORO

Kiacem 3d

CODICE
K060

Rivestimento minerale di alto pregio per la decorazione di superfici in tre dimensioni. Disponibile in diverse texture.

Colore	Bianco e colorabile
Resa	In funzione alla texture scelta
Diluizione	Max 5%
Formati	Secchi da 20 kg
Pallet	Pallet da 33 pz
Applicazione	Frattone in acciaio

ESSENZIA - SUPERFICI DA DECORO



Intoteck

CODICE
K061

Intonaco tecnico di pregio per pietra stampata

Colore	Bianco e colorabile
Resa	10 kg/mq per 1 cm di spessore
Formati	Sacchi da 25 kg
Pallet	60 sacchi
Applicazione	Frattone in plastica e acciaio

CE

Kiafinish

CODICE
C041

Finitura decorativa protettiva per superfici di alto pregio. Conferisce alla superficie un effetto materico contemporaneo.

Colore	Trasparente / Colorato
Resa	12-15 mq/lt
Diluizione	Pronto all'uso
Formati	1 lt / 5 lt / 10 lt
Applicazione	Rullo, pennello, spruzzo

SICILIANA GESSI CHIANETTA S.R.L.
C.da Priolo - 92026 Favara (Ag)
info@sicilianagessi.com | sicilianagessi@gmail.com
tel +39 0922 32998
www.kiacem.com | www.sicilianagessi.com